

ASAWA PIN



Insulation pin with bond nail

ASAWA

รายละเอียดสินค้า

หนามเตยยัดฉนวนอลูมิเนียม (Insulation Pin) คุณภาพเกรดส่งออกต่างประเทศ ผลิตจากเครื่องจักรมาตรฐานผ่านการตรวจ QC แบบ 100% ทุกชิ้นงาน มีขนาดตั้งแต่ 32 มม – 125 มม. ไม่ว่าจะฉนวนจะหนาหรือบางแค่ไหนก็สามารถใช้งานได้ ปลายตะปูแหลมและเป็นปลายตัดเพื่อป้องกันการตำเข้าชอกเล็บ

การใช้งาน ใช้งานยัดฉนวนซบเสียงหรือฉนวนกันความร้อน สำหรับงานผนังและงานหลังคา ใช้งานร่วมกับกาวยตะปูจะสามารถรับน้ำหนักได้มาก




ข้อมูลทางเทคนิค

Plate Material : GI Steel

Pin Material : Aluminium


| CODE | Diameter | Length | Plate | Pcs/Carton |
|-------------|----------|--------|------------|------------|
| ASWPIN-32* | 1.6 mm | 32 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-38* | 1.6 mm | 38 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-45 | 1.6 mm | 45 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-65 | 1.6 mm | 65 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-75* | 1.6 mm | 75 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-90 | 1.6 mm | 90 mm | 24 x 24 mm | 1,000 Pcs |
| ASWPIN-100* | 2.0 mm | 100 mm | 30 x 30 mm | 500 Pcs |
| ASWPIN-115 | 2.0 mm | 115 mm | 30 x 30 mm | 500 Pcs |
| ASWPIN-125* | 2.0 mm | 125 mm | 30 x 30 mm | 500 Pcs |

*made to order : MOQ 20 Carton

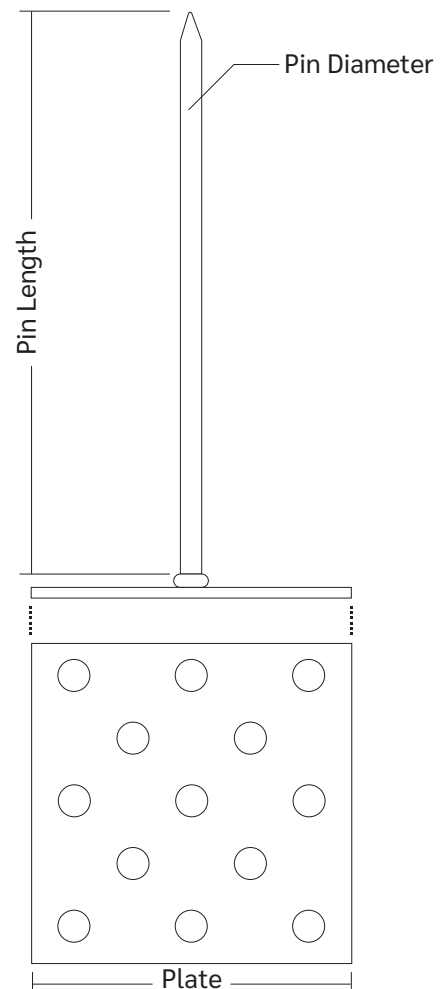



ประโยชน์ในการใช้งาน

ติดตั้งแผ่นฉนวนกันเสียง และแผ่นฉนวนซับเสียง

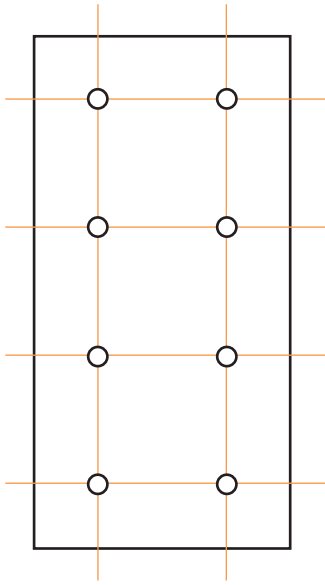


การติดตั้งใช้งาน


| ขนาดแผ่นฉนวน | จำนวนหมวกและหมุด | |
|--------------|------------------|--------|
| | แนวตั้ง | แนวนอน |
| 400 x 1200 | 2 แถว | 4 แถว |
| 600 x 1200 | 2 แถว | 4 แถว |
| 1000 x 1200 | 3 แถว | 4 แถว |
| 1200 x 1500 | 4 แถว | 6 แถว |
| 1200 x 2400 | 4 แถว | 8 แถว |

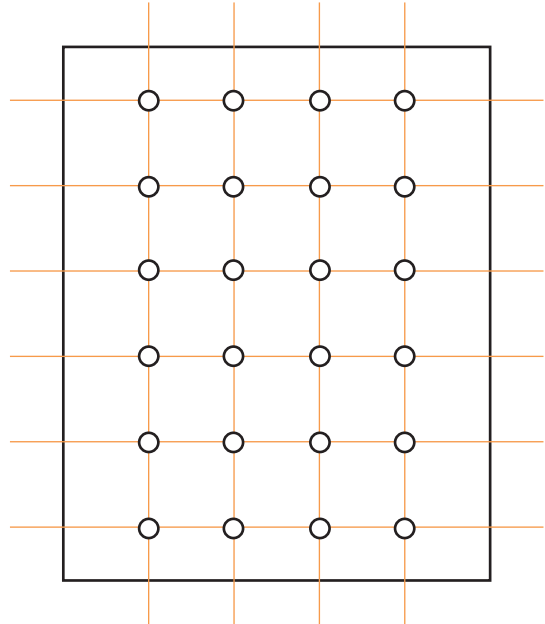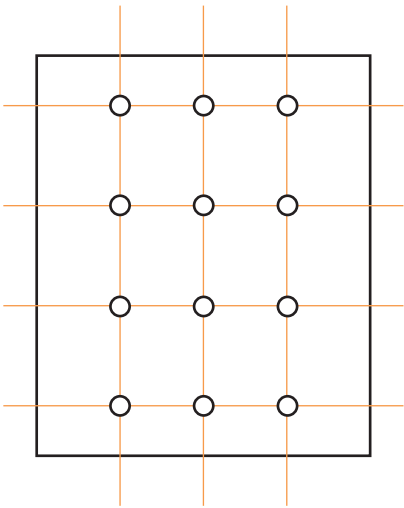


วิธีการใช้งาน

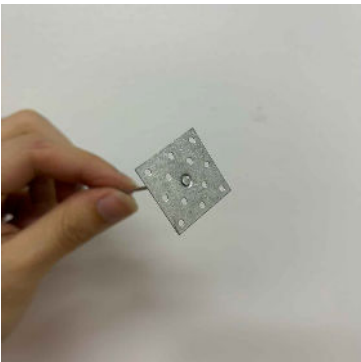


หนามเตย ชนิดกาวตะปูที่แป้นจะมีรูเพื่อให้กาวตะปูล้นทะลุดึงออกมาด้านหน้าเพื่อการยึดเกาะดีขึ้น

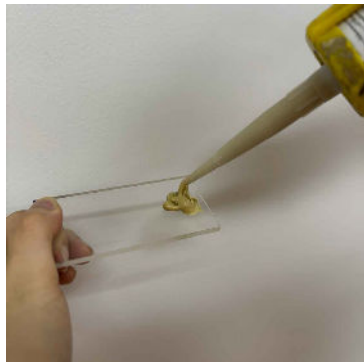

บีบกาวตะปูใส่แผ่นโลหะหรือแผ่นไม้เพื่อให้เวลาใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย

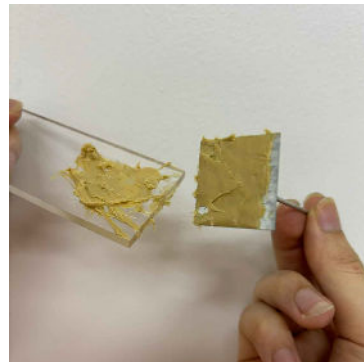

นำหนามเตยมาปาดกาวตะปูให้เต็มแป้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการยึดเกาะดีที่สุด

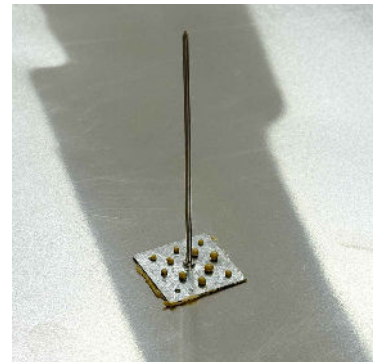

ติดตั้งหนามเตยลงที่พื้นผิวและกดให้แป้นหนามเตยแนบสนิทจนกาวล้นทะลุดึงออกมาบริเวณหน้าแป้น