

# DUCTMATE

หน้าแปลนเส้น / ดักท์เมท

DUCTMATE



## รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลนท่อดักท์สำเร็จรูป หรือ Duct Mate (Slide-on Flange) คุณภาพสูง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) ความหนา 0.7 มม. ออกแบบมาเพื่อเป็นโครงยึดต่อระหว่างท่อน สำหรับระบบท่อส่งลมสี่เหลี่ยม โดยใช้วิธีการสวมเข้ากับปลายท่อดักท์ ช่วยให้งานประกอบท่อลมหน้างานเสร็จไวขึ้น แข็งแรง และได้แนวระนาบที่เป๊ะตามมาตรฐานวิศวกรรม

## คุณสมบัติเด่นของสินค้า (Key Features)


- ความหนา 0.7 มม. ลงตัวทุกการใช้งาน: เป็นความหนามาตรฐาน ที่ให้ความสมดุลยอดเยี่ยมระหว่าง "ความแข็งแรง" และ "น้ำหนักที่เหมาะสม" ไม่เพิ่มโหลดโครงสร้างอาคารมากเกินไป
- รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน (Roll Forming): เส้นหน้าแปลนตรง คมชัด ได้รูปทรงมาตรฐานเท่ากันทุกเส้น ช่วยให้ช่างสวมเข้ากับผนังท่อดักท์ได้ง่ายและแนบสนิท
- ชุบสังกะสีกันสนิม (GI คุณภาพสูง): ทนทานต่อความชื้นและสภาพแวดล้อมในระบบปรับอากาศ (HVAC) ป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างยาวนาน
- ลดขั้นตอนการทำงาน: ทดแทนการพับหน้าแปลนเองแบบเดิมๆ (TDC/TDF) ช่วยประหยัดเวลาหน้างาน ลดต้นทุนค่าแรง และลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการประกอบ

## ตารางคุณสมบัติ

| คุณสมบัติ | DUCTMATE        |
|-----------|-----------------|
| วัสดุ     | เหล็กชุบสังกะสี |
| ความหนา   | 0.70 มม.        |

## ขนาดบรรจุ

| รายการ          | จำนวนบรรจุ  |
|-----------------|-------------|
| หน้าแปลนสังกะสี | 10 เส้น/มัด |

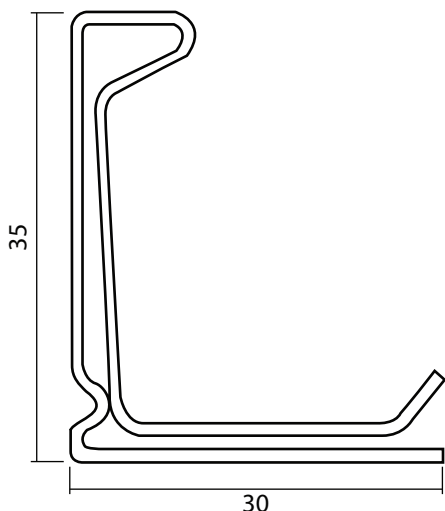

บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนภิเษก อ.คลองข่อย จ.นนทบุรี 11120

TEL. 02-159-6402 , 02-159-0601-2 Email : sales@3t-insulation.com LINE : @3t-insulation

