

## ท่อลมอ่อนในลอน รุ่น PF (Flexible Air Duct)


วัสดุ

ในลอน



ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้

- วัสดุ: ในลอนปิดทับโครงสร้างลวดสปริงทั้งบน-ล่าง เพื่อให้ได้ความแข็งแรงและการยืดหยุ่นที่ดีทนต่อแรงดึง
- คุณสมบัติ ความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือการใช้งานพิเศษ ระบบระบายลม คุุณผู้่น ทนกรดได้ดี มีความเหนียวทนทาน ไม่ขาดง่าย ติดตั้งง่าย สถานที่ใช้งาน ท่อระบายลมของเครื่องปรับอากาศทั้งระบายแอร์เครื่องเดียว หรือระบบควบคุมจาก ส่วนกลาง Central A/C ใช้เป็นท่อเชื่อมต่อของท่อดักท์และหัวจ่ายลมในระบบปรับอากาศ

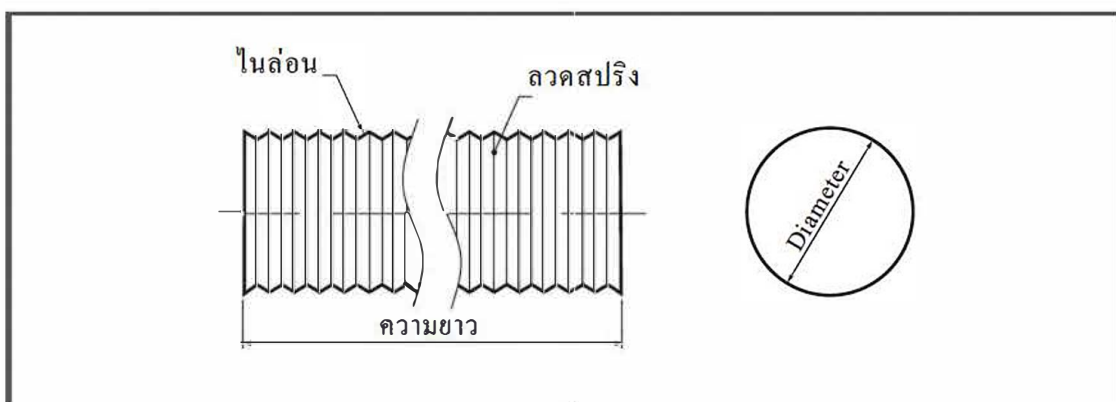

ขนาด	ความยาว	ความเร็วลม	ทนอุณหภูมิ	ทนแรงดัน
2"~16"	10M	28M/S	-5 ~ 90°C	250mm WG