


ท่ออุณหภูมิเนียมกลม(แฟล็กซ์เบ้ช) รุ่น SL-A (Semi Flexible Duct)

วัสดุ


แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เสริมพิเศษ

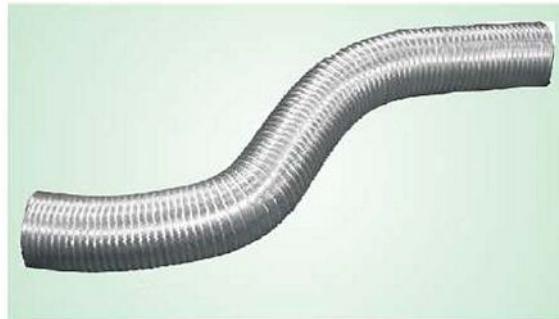

ข้อสูตรหลักที่สำคัญต้องคำนึงถึง

- ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมเสริมพิเศษ ผ่านกรรมวิธีผลิตให้เป็นลอนลูกฟูก ล็อกรอยต่อด้วยตะเข็บล็อก (Double seam) สามารถตัดโค้งง่ายตามความต้องการ นำหนักเบา
- มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมนานนานเป็นพิเศษ
- ทนต่อไออกซิเจนของสารเคมี ควัน ต่างๆ เหมาะกับงานระบบอากาศทุกชนิด
- ตัดง่าย, ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว

ขนาด	ความยาว	ความเร็วลม	ทนอุณหภูมิ	ทนแรงดัน
3"-12"	3M	25M/S	-30 - 250 °C	200mmWG

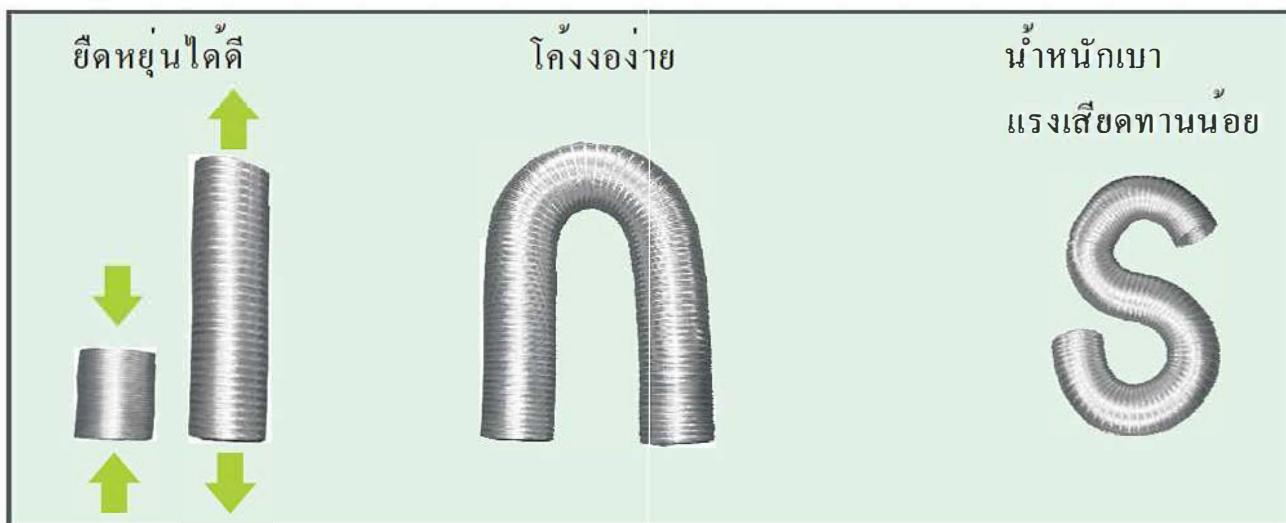

รหัสสั้นชื่อ

SL - A

รหัสสินค้า

วัสดุ อุณหภูมิเนียม(A)