



CASTLE Flexible Duct Connector

MODEL : FSC-GD



ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)
วัสดุขอบ (Metal)	เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized Steel)
วัสดุผ้าใบ (Fabric)	Fiberglass Fabric เคลือบ Silicone 2 ด้าน (สีเทา)
ความกว้างขอบสังกะสีด้านที่ 1	70 มม.
ความกว้างของผ้าใบ PVC (กลาง)	100 มม.
ความกว้างขอบสังกะสีด้านที่ 2	70 มม.
น้ำหนัก	560 ± 10 g/m ²
ความหนาผ้า	0.50 มม.
อุณหภูมิใช้งาน	-20 °C - +260 °C
Fiberglass working temperature	550 °C

ขนาดสินค้า

Material	SIZE	Length
FSC-GD	70 x 100 x 70 MM	25 M


รายละเอียดสินค้า

CASTLE ผ้าใบหน้าเครื่องขอบสังกะสี (Flexible Duct Connector) รุ่น FSC-GD ผ้าใบทอต่อดักท์สำเร็จรูป ผลิตจากผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน ทั้ง 2 ด้าน ขนาดกว้าง 100 มม. ขอบผ้าทั้ง 2 ด้านติดกับแผ่นสังกะสี กว้าง 70 มม. ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อดักท์กับ Blower เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนส่งมายังท่อดักท์ สามารถทนไฟ ทนความร้อน ใช้งานที่อุณหภูมิ สูงถึง 260°C

CASTLE ผ้าใบหน้าเครื่องขอบสังกะสี รุ่น FSC-GD ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติในการเข้าตะเข็บ จึงมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เกิดปัญหาลมรั่ว หรือตะเข็บหลุดจากการใช้งาน มีความเรียบร้อยสวยงาม ง่ายต่อการเข้าเย็บผ้าใบด้วยตัวเอง

ประโยชน์ในการใช้งาน

- ลดการสั่นสะเทือน: ลดการสั่นสะเทือนในระบบท่อส่งลม
- ลดเสียงดังจากระบบท่อ: ลดเสียงดังจากระบบท่อลม เพราะการติดตั้งผ้าใบกันสะเทือนจะตัดการสั่นจากระบบท่อลมออกจากพัดลม
- ยืดอายุการใช้งานของระบบท่อ: ลดภาระของจุดยึดและแขวนท่อ เนื่องจากไม่มีแรงสั่นสะเทือนไปกระทำบ่อยๆ
- ประหยัดพลังงาน: ระบบที่ไม่มีลมรั่วช่วยให้ลมเย็นหรือลมร้อนไปถึงจุดหมายได้เต็มประสิทธิภาพ
- ความสะดวกในการซ่อมบำรุง: เมื่อต้องถอดเครื่องจักรออกเพื่อซ่อมแซม สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ถอดข้อต่ออ่อนออก ไม่ต้องรื้อระบบท่อหลัก

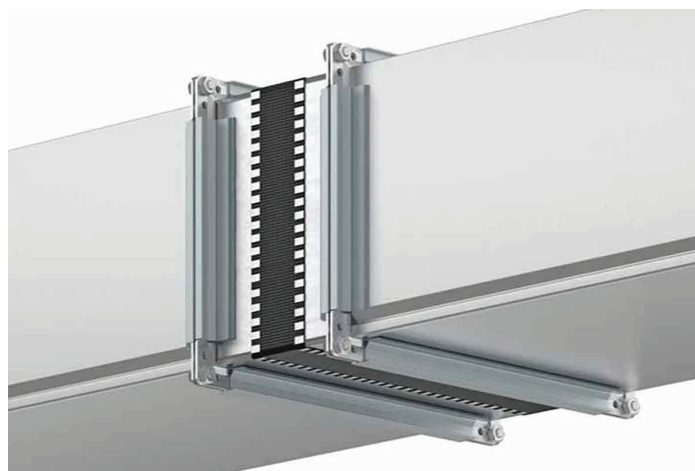

การใช้งานผ้าใบกันสะเทือน



บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนนาภิเษก อ.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TEL. 02-159-6402 , 02-159-0601-2

Email : sales@3t-insulation.com

LINE : @3t-insulation

